

Fiche technique

Chapiteau



Chapiteau

Général :

Diamètre aux poteaux de tour : 18m

Diamètre au sol : 26m

Surface total d'implantation : 30.6m par 30.6m.

Hauteur sous coupole : 9m

Nombre de places assises : 253 places ou 247 places + 2 PMR

Implantation du chapiteau :

- implantation sur sol stabilisé, plat et horizontal de 30.6m x 35.47m minimum : une attention particulière sera portée sur la partie centrale de 18m de diamètre où reposent la piste et le gradin et ne devant pas excéder 1% de pente (10 cm pour 10 m),
- terrain dégagé de tout obstacle (lignes électriques et téléphoniques, arbres, mobiliers urbains...) et accès garanti pour poids lourds de 10.5m + remorque.
- sous-sol libre de toute canalisation (eau, électricité, gaz, égouts...).

Demandes techniques :

- alimentation électrique 63 A TETRA (chapiteau), arrivée au tour de pince du chapiteau et une alimentation électrique 32 A TETRA pour le campement. (Armoires électriques fournies par la compagnie)
- en période froide, prévoir le fioul pour un canon à chaleur (réservoir 1000 l, consommation en continu : 14 l/h),
- passages de câbles.
- un Manitou, pour les jours de montage et de démontage. (capacité de levage minimum 2tonnes à 4m de hauteur)
- Un perforateur SDS-max de type Makita HR5212C ou équivalent.

Demandes logistiques :

- accès et stationnement pour 2 camions de 19 t. (hauteur de 4,10m.), 1 remorque et 8 caravanes.
- sanitaires, douches et toilettes privatives (pas de toilettes turques) en bon état, propres et avec eau chaude, sur le site du chapiteau et campement ou à 50 mètres maximum, accessibles 24h/24h
- Un container à poubelles est nécessaire sur le terrain d'implantation du chapiteau
- branchement et évacuation eau potable sur le site du campement
- catering loges : fruits frais (bananes, oranges/pommes), fruits secs, barres énergétiques, petits gâteaux avec et sans gluten, eau, jus, thé/café les jours de (dé)montage et de représentations. (en quantité suffisante pour 15 personnes)

**Demandes en personnel :**

- 1 régisseur de site (disponible d'arrivée à départ compagnie) : personne de référence pour l'implantation du chapiteau, le stationnement, le branchement électrique..., devant être présent au départ de chaque session de travail (montage, représentations, démontage)
- 4 techniciens pour le montage et le démontage du chapiteau, de la piste et du gradin (travail physique intense) : voir le planning type



Planning type :

Jour	Horaire	Activité	Demande en matériel et personnel
J-4	16h-20h	Installation du campement Traçage du chapiteau	1 Régisseur de site Prévoir électricité + eau (pour le campement)
J-3	9h-13h 14h-18h	Montage du chapiteau	4 personnes pour 2 services (8h) + Manitou + Perforateur si sol dur
J-2	9h-13h 14h-18h	Montage piste et gradins	Prévoir électricité pour le chapiteau + Manitou 4 personnes pour 2 services (8h)
J-1		Répétition	
Jours de représentations		Répétition et spectacle	1 Régisseur de site
J+1	9h-13h 14h-18h	Démontage	4 personnes pour 2 services (8h) + un Manitou
J+2	9h-13h	Démontage	4 personnes pour 1 services (4h) + un Manitou


Autorisations administratives :

Le lieu d'accueil doit demander un arrêté municipal à sa mairie, au minimum 1 mois avant la première représentation, autorisant l'implantation du chapiteau, le stationnement sur la voie publique et la présentation du spectacle au public.


PLAN

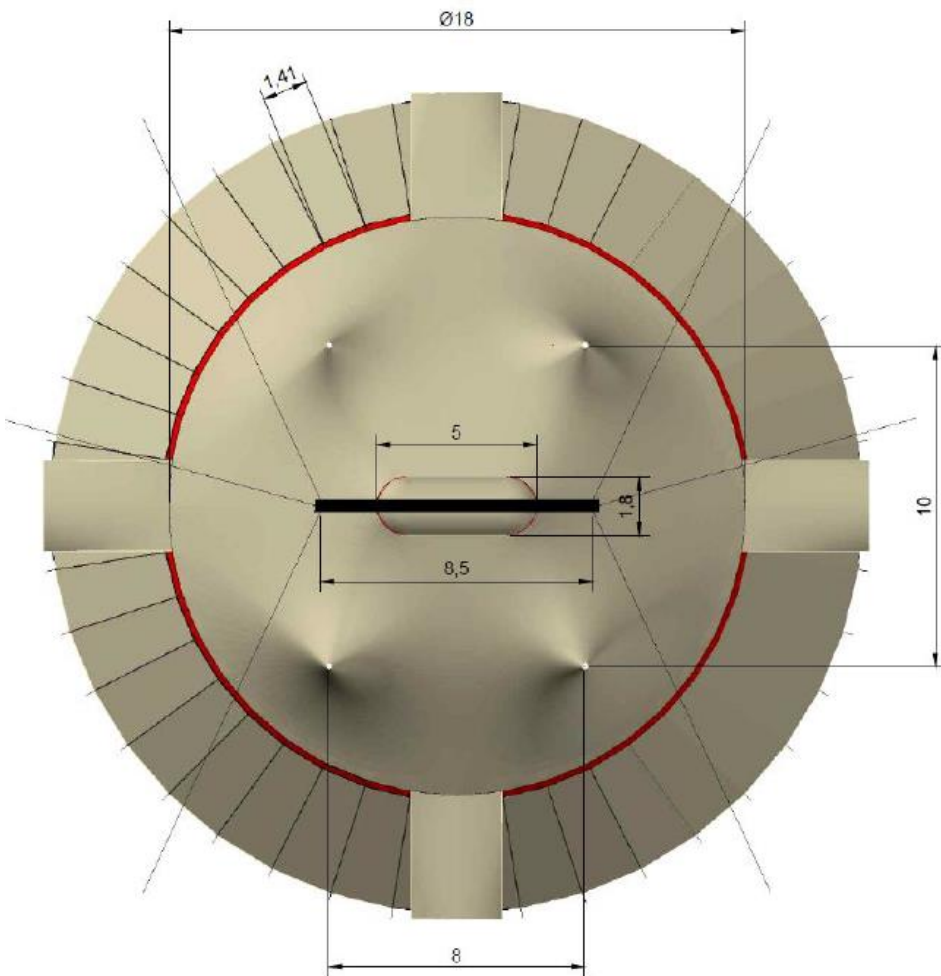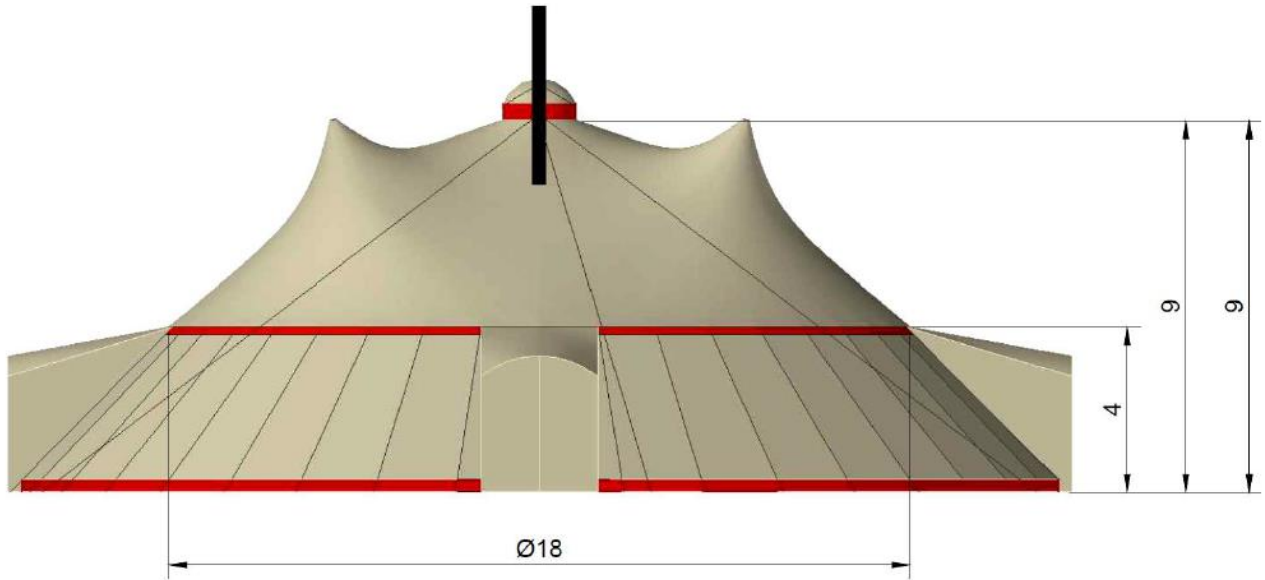

Implantation :

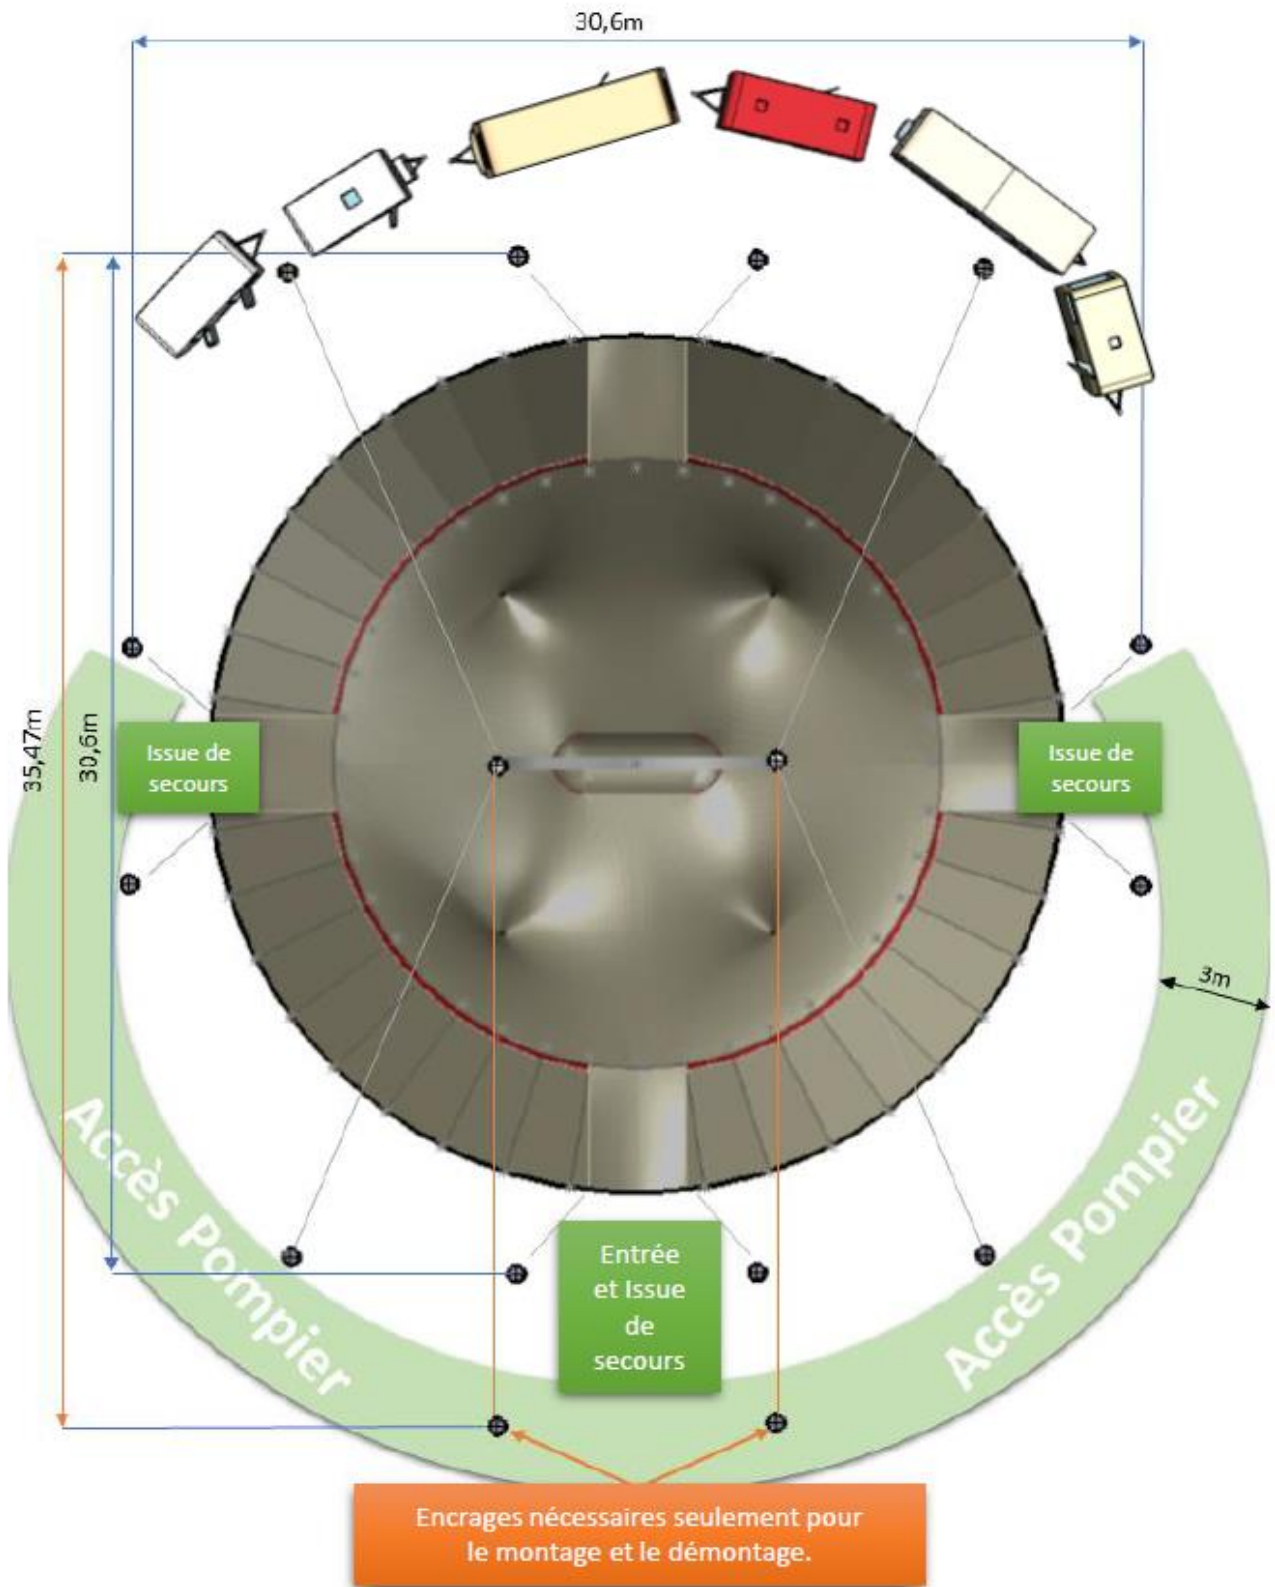

Plan d'évacuation

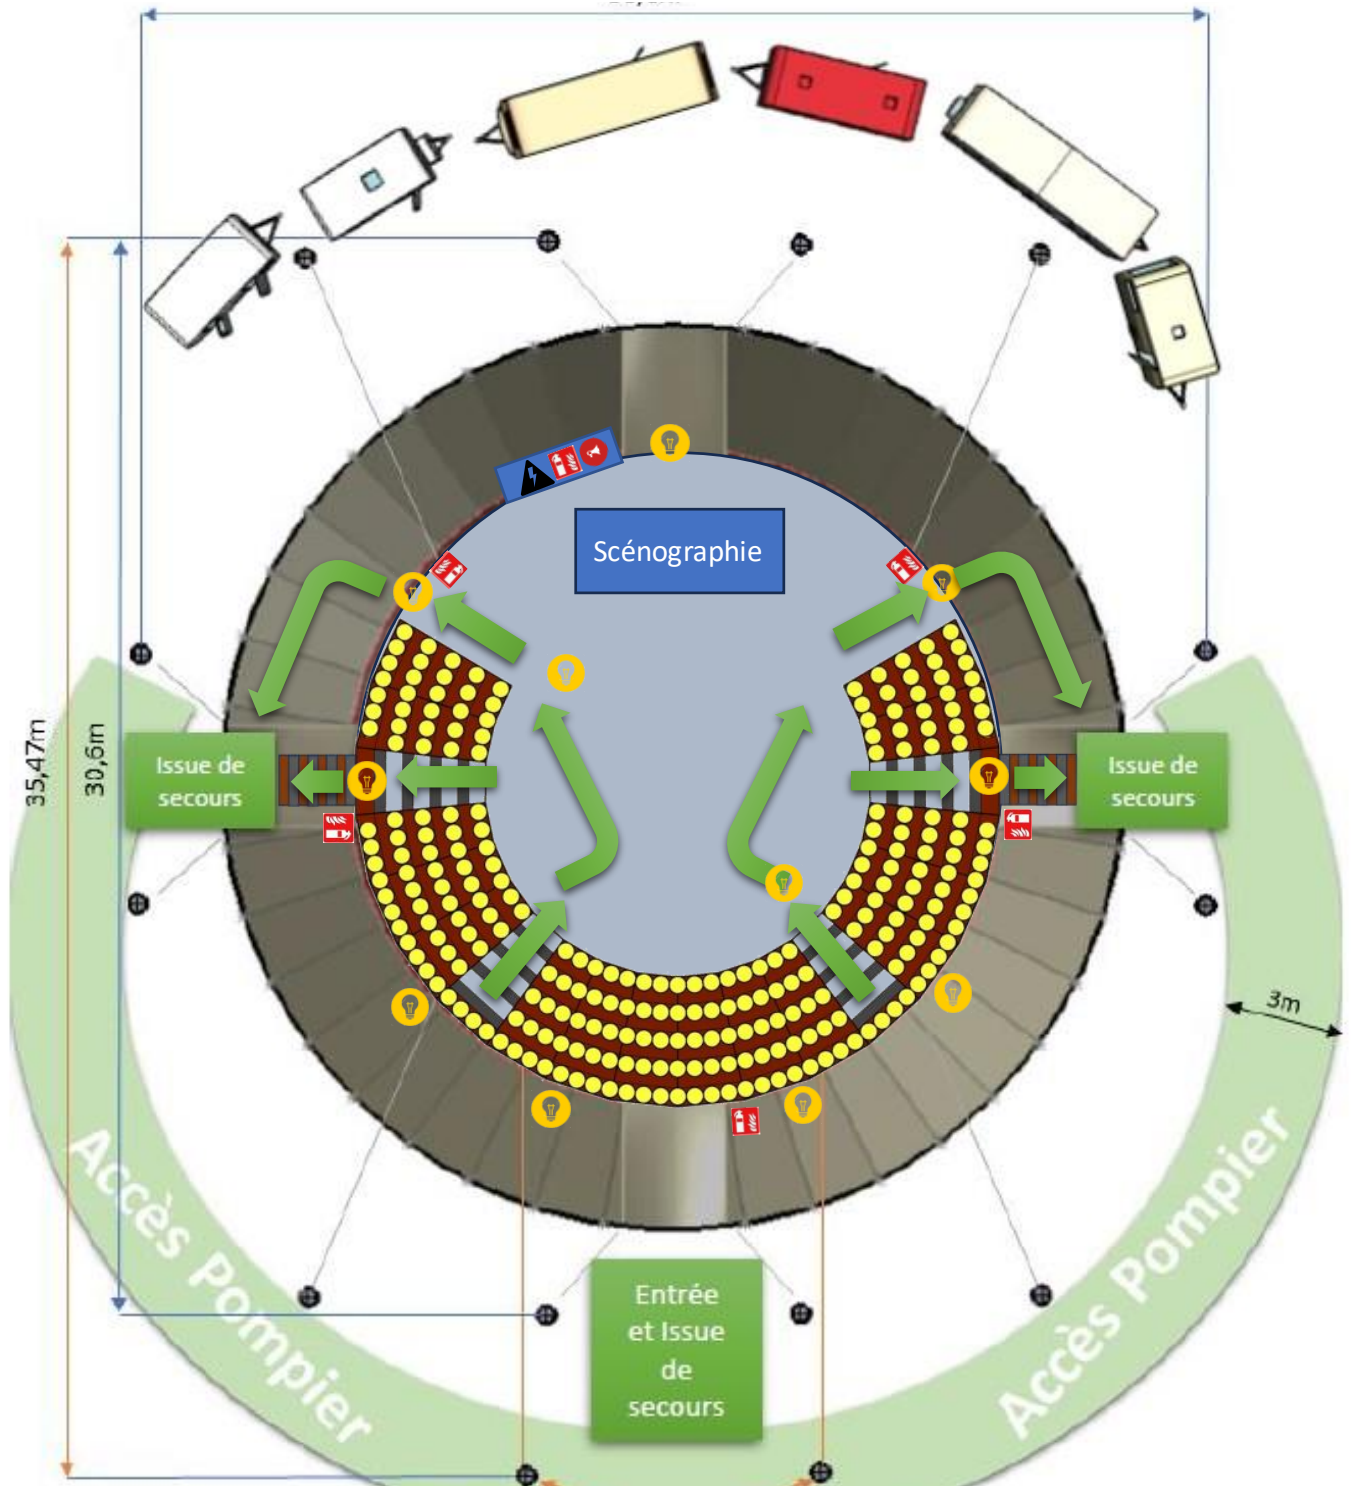

- Extincteur
- Coupure électrique générale
- Mégaphone, sirène et anémomètre
- Bloc autonome d'éclairage de sécurité



CONTACT

DIRECTION ADMINISTRATIVE:

Caroline MALINSKY : 0033 6 03 04 24 28

circo.zoe@gmail.com

DIRECTION TECHNIQUE:

Yoann BRETON : 0033 6 86 59 29 32

yb.light@gmail.com

Adresse:

1975 avenue DE LA REPUBLIQUE

06550 LA ROQUETTE SUR SIAGNE

circo.zoe@gmail.com

N° SIRET: 801 910 464 000 24 /